


星际速飞 XJSF

5.8G 1W图传 V1.0

用户手册



深圳市星际速飞科技有限公司

Shenzhen Xingji Sufei Technology Co., Ltd.

星际速飞

XJSF

尊敬的用户：

非常感谢您购买深圳市星际速飞科技有限公司的图传产品！

本图传采用高性能射频方案，拥有更强信号与更远传输距离，为航拍、穿越机等场景提供清晰稳定的图传体验。

使用前请务必阅读说明书，遵守当地无线电法规，安全飞行。

感谢您的信赖，我们将持续为您提供优质产品与服务！

请仔细阅读本手册，以充分发挥产品性能，并确保安全、长久地享受飞行乐趣。我们始终在此，为您提供支持。



注意：本产品并非玩具，不适合未满14岁的人士使用，请勿让儿童接触本产品，飞行时需严格遵守当地法律法规，请守法安全飞行！

■ 基本参数

输入电压	2-8S
发射频道数	48
供电输出	5V
输出功率	25/100/200/400/1000mW
视频制式	PAL/NTSC
天线接口	MMCX
线缆接口	SH1.0 8pin
尺寸	29*29mm & 37.5*37.5mm
安装孔距	20*20mm & 30.5*30.5mm(M3)
重量	8g(不含天线)
工作温度	-20~85℃

■ 包装清单




5.8G 1W图传 x 1



电源连接线 x 1




天线 x 1




减震球

■ 接口说明

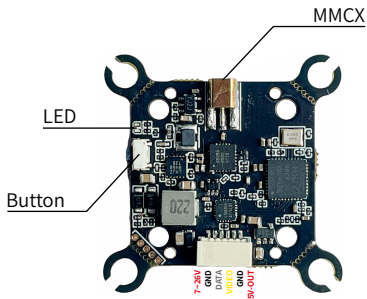

■ 按键操作说明

按键控制频道选择模式

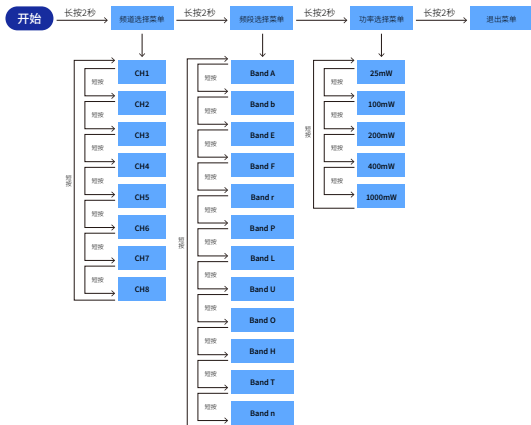

■ 按键操作说明

频率表

Band	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Band A	5474	5492	5510	5528	5546	5564	5582	5600
Band b	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621
Band E	5325	5348	5366	5384	5402	5420	5438	5456
Band F	5129	5159	5189	5219	5249	5279	5309	5339
Band r	4990	5020	5050	5080	5110	5140	5170	5200
Band P	5333	5373	5413	5453	5493	5533	5573	5613
Band L	4875	4884	4921	4958	4995	5032	5069	5099
Band U	5960	5980	6000	6020	6030	6040	6050	6060
Band O	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
Band H	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
Band T	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
Band n	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880

星际速飞

深圳市星际速飞科技有限公司

Shenzhen Xingji Sufei Technology Co., Ltd.

官网:www.xjsfly.com

电话:+86 19240233856

邮箱:After@xjsfly.com

地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区丰隆深港科技园12栋C座13楼